



**rekor[®]
kauçuk**

REKOR KAÜÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Velibaba Mah. Mimar Sinan Cad. No:17 34896
Pendik-İstanbul
Tel: 0216 307 50 30(pbx)
Faks: 0216 307 50 34
rekor@rekor.com
rekor.com



Her koşulda daha fazla performans...

dünyanın her yerindeyiz...





RT-L3



RT-L3-2



RT-L4



RT-L5



RT-ADN



RT-501



RT-G2



> RT-L3

> Çok amaçlı kullanım deseni

- Yol dışı zeminlerde
- Şantiyelerde
- Kum ocaklarında
- Kömür ocaklarında

> Multi-purpose pattern

- Offroad conditions
- Construction areas
- Sand pits
- Coal quarries



Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
20.5R25	TAM/FULL	415	31	6.50
	TEKLİ SINGLE	140		2.20
23.5R25	TAM/FULL	695	33	12.20
	TEKLİ SINGLE	140		2.45
26.5R25	TAM/FULL	615	37	14.20
	TEKLİ SINGLE	155		3.55



> RT-L3-2

> Çok amaçlı kullanım deseni

> RT-L3'e göre daha fazla diş derinliği

- Yol dışı zeminlerde
- Şantiyelerde
- Kum ocaklarında
- Kömür ocaklarında

> Multi-purpose pattern

> Deeper tread depth compared to RT-L3

- Offroad conditions
- Construction areas
- Sand pits
- Coal quarries



Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
20.5 R 25	470	1087	34	16.90
23.5 R 25	520	1175	38	21.90
26.5 R 25	610	1020	42	24.20
29.5 R 25	660	1087	45	29.70




> RT-L4

> Taş ocakları, maden Ocakları ve kayalık zeminlere uygun desen

- Yol dışı zeminlerde
- Şantiyelerde
- Taş, mermer ve maden ocaklarında

> Suitable pattern for rocky surfaces, quarries

- Offroad conditions
- Construction sites
- Marble, rock, mine quarries

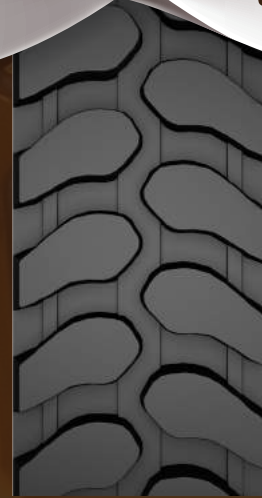

Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DIŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
23.5R25	520	1175	45	27.30
26.5R25	TAM/FULL	630	49	18.20
	TEKLI SINGLE	210		6.25
29.5R25	TAM/FULL	635	55	23.10
	TEKLI SINGLE	212		8.00



> RT-L5

> En zorlu zeminlerde kullanıma uygun desen


> Kayalık yüzeylerden kaynaklı kesiklere mükemmel mukavemet

- Yol dışı zeminlerde
- Şantiyelerde
- Mermer, taş ve maden ocaklarında

> Suitable pattern for severest surfaces

> Excellent resistance to cuts on rocky surfaces

- Offroad conditions
- Construction sites
- Marble, rock, quarries

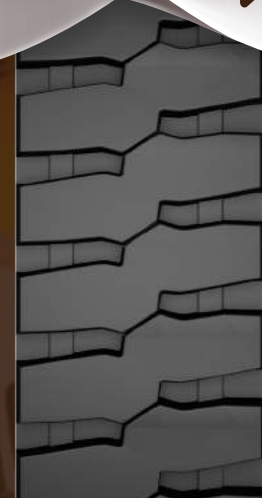

Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DIŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
26.5R25	TAM/FULL	640	63	23.50
	TEKLI SINGLE	212		8.30
29.5R25	TAM/FULL	685	70	31.50
	TEKLI SINGLE	228		11.05



> RT-ADN

- > Çok amaçlı kullanım deseni
- > Çamurlu, kumlu, yumuşak zeminlerde maksimum tutunma
 - Yol dışı zeminlerde
 - Şantiyelerde
 - Kum ocaklarında
 - Kömür ocaklarında
- > Multi-purpose application pattern
- > Maximum traction on soft, muddy surfaces
 - Offroad conditions
 - Construction sites
 - Sand pits
 - Coal mines




Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DIŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
20,5 R 25	480	1087	40	20.00
23,5 R 25	512	1175	45	23.40
26,5 R 25	610	1020	49	27.90
29,5 R 25	660	1087	52	33.50



> RT-501

- > Çok amaçlı kullanım deseni
 - Yol dışı şartlarda
 - Şantiyelerde
 - Kömür ocaklarında
- > Multi purpose pattern
 - Offroad conditions
 - Construction sites
 - Coal quarries

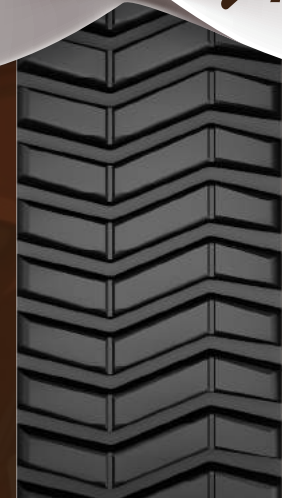

Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (mm)	DIŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
20,5 R 25	520	725	31,5	12,80
23,5 R 25	620	640	34	15,50
26,5 R 25	690	577	38	16,50
29,5 R 25	750	675	46	23,40



> RT-G2

> Çok amaçlı Greyder deseni

> Yumuşak ve çamurlu zeminlerde maksimum tutunma

- Yol dışı zeminlerde
- Kum ocaklarında
- Şantiyelerde
- Kömür ocaklarında

> Multi purpose grader pattern

> Maximum traction on soft, muddy surfaces

- Offroad conditions
- Sand pits
- Construction sites
- Coal quarries



Teknik Özellikler / Technical Specifications

EBAT/SIZE	TABAN GENİŞLİĞİ SEGMENT WIDTH (mm)	UZUNLUK SEGMENT LENGTH (m)	DIŞ DERİNLİĞİ TREAD DEPTH (mm)	AĞIRLIK TREAD WEIGHT (kg)
13.00 R.24	325	5.00	25	39
14.00 R.24				
440/80R.28	397		28	50
15.50 R.25				
17.50 R.25				
16.90 R.28				



Ebat/Size	20.5 R 25				23.5 R 25				
Lastik Çevresi(mt.) Tire Perimeter(mt.)	4.35 - 4.50 mt.				4.70 - 4.80 mt.				
Desen/Pattern	RT-L3-2	RT-L3	RT-ADN	RT-501	RT-L3-2	RT-L3	RT-L4	RT-ADN	RT-501
Parça Uzunluğu(mm.) Segment Length(mm.)	1087mm	415mm	1087mm	725mm	1175mm	695mm	1175mm	1175mm	640mm
Kullanılan Parça Adedi* Number of segment per tyre*	4	10	4	6	4	7	4	4	8

Ebat/Size	26.5 R 25						29.5 R 25				
Lastik Çevresi(mt.) Tire Perimeter(mt.)	5.00 - 5.25 mt.						5.40 - 5.60 mt.				
Desen/Pattern	RT-L3	RT-L3-2	RT-L4	RT-L5	RT-ADN	RT-501	RT-L3-2	RT-L4	RT-L5	RT-ADN	RT-501
Parça Uzunluğu(mm.) Segment Length(mm.)	615mm	1020mm	630mm	640mm	1020mm	577mm	1087mm	635mm	685mm	1087mm	675mm
Kullanılan Parça Adedi* Number of segment per tyre*	8	5	8	8	5	9	5	8	8	5	8

* Kullanılan parça adedi lastik markalarına göre değişebilir.
* Number of segments may vary according to tire brand.